



BERLI[®]
P R O F E S S I O N A L

CKT/SB
PARK/SB
RA/SB
TFB/SB



Decespugliatrici idrauliche per escavatori da 3,5 a 13 ton.



Hydraulic mulching heads for excavators from 3,5 to 13 tons.



Hydraulische Mulcherköpfe für Bagger von 3,5 bis 13 Tonnen.



Têtes de broyage hydrauliques pour pelles de 3,5 à 13 tonnes.



Desbrozadoras hidráulicas para excavadoras de 3,5 a 13 toneladas.



L'esperienza ventennale nel settore delle macchine industriali permette alla ditta Berti di offrire alla sua clientela una gamma completa di attrezzature tecnologicamente avanzate al servizio di operatori sempre più esigenti e specializzati.

La qualità dei prodotti fin dalla materia prima, la robustezza, l'affidabilità, hanno dato vita al largo consenso che queste macchine hanno ricevuto in tutto il mondo. Inoltre la Berti vi offre tutti prodotti certificati secondo le direttive CE.




The over 20 years of skill in the manufacturing of industrial machines makes it possible for BERTI Company to offer a complete range of technologically advanced implements, to serve more and more demanding and specialized requirements. The high quality of the products, the choice of qualified and sturdy and reliable materials are the main reasons of the successes that these implements have gained all over the world. Furthermore BERTI supplies all the machines certified according to EC regulations.






Die Firma Berti hat über 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Maschinen und ist demnach imstande, ihren zahlreichen Kunden eine komplette Palette von technologisch fortgeschrittenen Geräten zu Verfügung zu stellen. Die Produktqualität, gekennzeichnet durch die Wahl von Rohstoffen erster Klasse, die Beständigkeit und die Zuverlässigkeit der Geräte, hat die Firma in die Lage gesetzt, diese in der ganzen Welt einzusetzen. Ausserdem sind alle Berti-Produkte laut den EG-Richtlinien gebaut und zertifiziert.

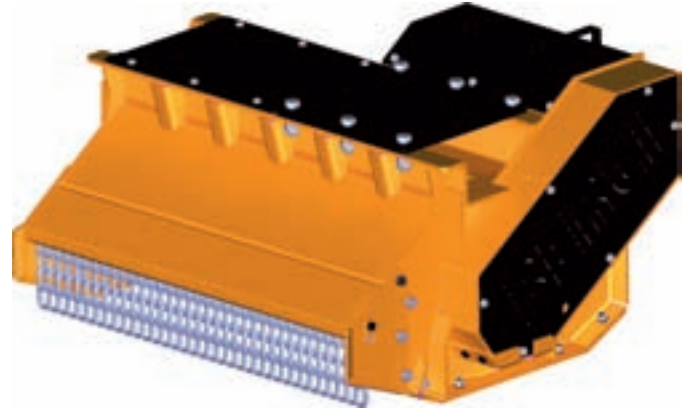

L'expérience de plus de 20 ans dans le monde de la machine industrielle permet à la firme Berti d'offrir à ses clients une gamme complète d'équipements technologiquement à l'avant-garde au service des opérateurs exigeants et professionnels. La qualité des produits à partir de la matière première, la résistance et la fiabilité ont permis à nos machines d'obtenir un accueil très favorable dans le monde entier. Tous les produits de la firme Berti sont certifiés selon les directives CEE.



La empresa Berti cuenta con una experiencia de 20 años en el sector de las máquinas industriales, que le permite ofrecer a sus clientes una gama completa de equipos tecnológicamente avanzados al servicio de operadores cada vez más exigentes y especializados. La calidad de los productos a partir de la materia prima, la robustez y la fiabilidad están en la base de la aceptación que reciben estas máquinas en todo el mundo. Además, todos los productos Berti están certificados conforme a las directivas CE.

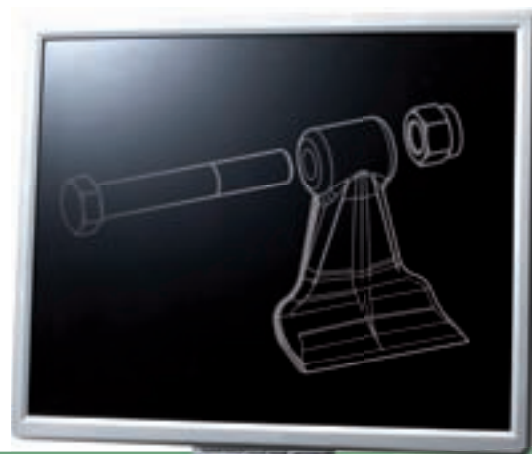


CKT/SB





- Blocco valvole "Berti Fluid Box" (max 100 lt/min).
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box" (max 100 lt/min).
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box" (max 100 lt/min).
- Group clapets "Berti Fluid-Box" (max 100 lt/min).
- Bloque válvulas "Berti Fluid Box" (máx. 100 l/min).


- Cofano frontale apribile per ispezione.
- Front hood, removable for inspection.
- Abnehmbare Haube (vorder), für Wartung.
- Capot avant amovible pour inspection.
- Capó delantero que puede abrirse para inspecciones.











 Decespugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 3,5 e 5,5 tonnellate, adatta a trinciare erba, rovi e piccoli arbusti fino a \varnothing 4 cm. Compatta e di alte prestazioni, viene utilizzata in svariati settori quali edilizia, manutenzione del verde pubblico e privato, agricoltura, ecc.

 Tête de broyage hydraulique pour mini-pelles de 3,5 à 5,5 tonnes, conçue pour broyer l'herbe, les tiges et les buissons allant jusqu'à un diamètre de 4 cm. Compacte et très performante, cette machine peut être utilisée pour l'entretien des espaces verts, agriculture, etc.


 Hydraulic mulching head for mini-excavators of 3,5 - 5,5 tons, suited for mulching grass, bushes and scrub up to \varnothing 4 cm. Compact and high performing, it can be used for several purposes such as pre-construction clearing, public and private green maintenance, agriculture, etc.

 Cabezal desbrozador de accionamiento hidráulico para mini-excavadoras de 3,5 a 5,5 toneladas. Apta para la trituración o desbroce de hierba, arbustos y material leñoso de hasta 4 cm de diámetro. Su compactidad y razonable rendimiento le hacen ideal para el mantenimiento de zonas verdes públicas o privadas, usos agrícolas, limpieza de terrenos destinados a la construcción, etc.

 Hydraulischer Mulchkopf für Minibagger von 3,5 - 5,5 Tonnen. Geeignet für Gras, Büsche und kleine Äste bis zu einem Durchmesser von 4 cm. Leistungsstark und kompakt, Anwendungsgebiete sind bspw. das Bauwesen, die Grünflächenpflege von Kommunen und Privat, Landwirtschaft etc.

Mod.									
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.	bar	ca. (*) Kg
CKT/SB 80	95	84	58	80	2	12	43-47	195-205	230
CKT/SB 100	115	84	58	100	2	16	43-47	195-205	260

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).

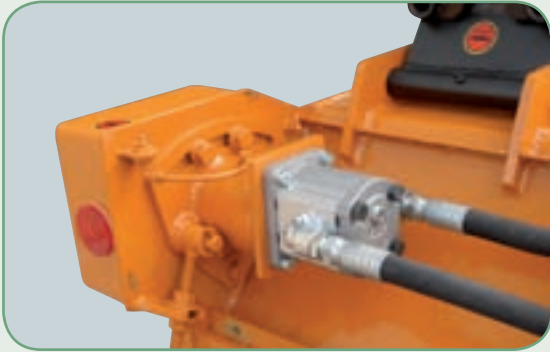

- Motore ad ingranaggi (a richiesta con o senza drenaggio).
- Geared motor (with or without drainage line on request).
- Zahnradmotor (mit oder ohne Drainage auf Anfrage).
- Moteur à engrenages (avec ou sans drainage externe sur demande).
- Motor de engranajes (con o sin drenaje externo bajo petición).



- Trasmissione laterale a cinghie e carter protezione motore.
- Belts transmission and protective cover for motor.
- Keilriemenantrieb und Gehäuse für Schutz des Motor.
- Transmission par courroies et carter de protection moteur.
- Transmisión lateral de correas y cubierta de protección del motor.



- Rullo livellatore d'appoggio regolabile.
- Adjustable levelling roller.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau palpeur, réglable en hauteur.
- Rodillo nivelador de apoyo regulable.




- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Self-levelling support for mounting hitch.
- Selbstnivellierender Unterlage für Anbau.
- Support auto nivelant pour selle d'attelage.
- Soporte de autonivelación para asiento de enganche.

OPTIONAL



- Sella d'attacco su misura completa di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.





PARK/SB


- Cofano frontale apribile per ispezione.
- Front hood, removable for inspection.
- Abnehmbare Haube (vorder), für Wartung.
- Capot avant amovible pour inspection.
- Capó delantero que puede abrirse para inspecciones.



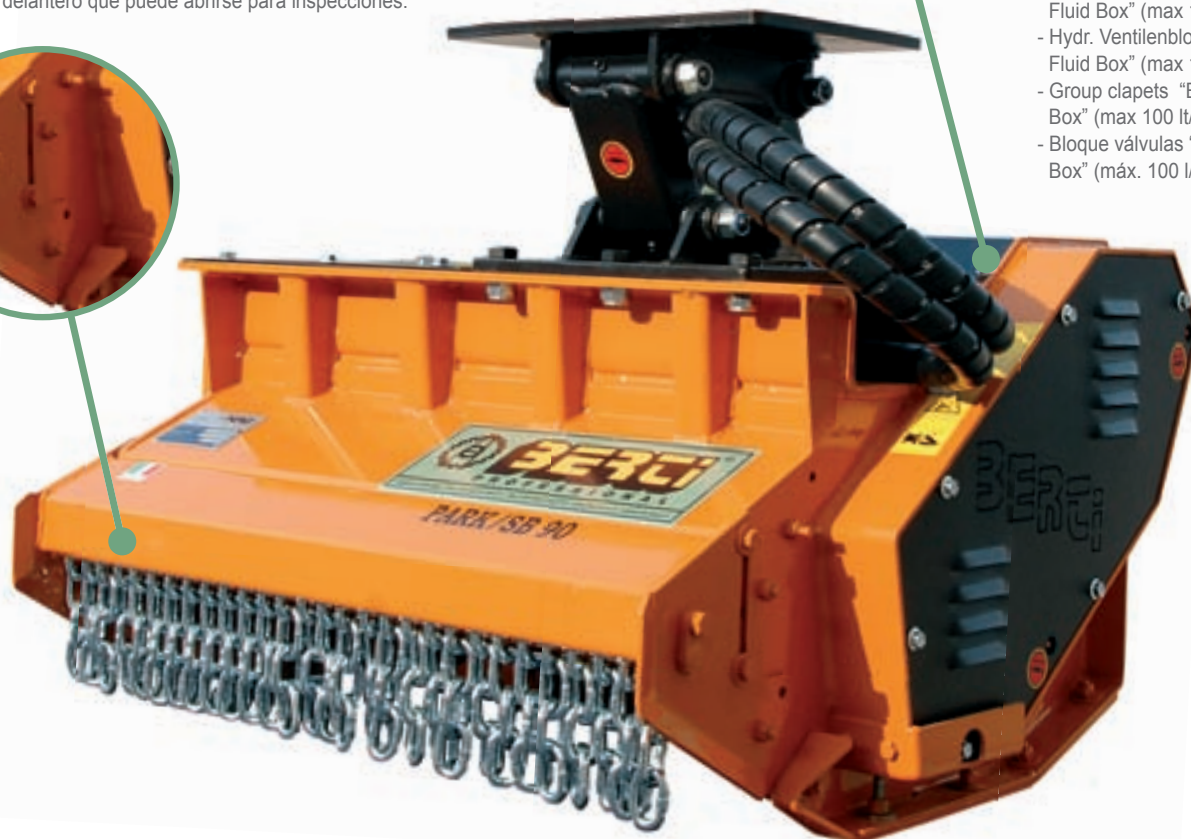

- Blocco valvole "Berti Fluid Box" (max 100 lt/min).
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box" (max 100 lt/min).
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box" (max 100 lt/min).
- Group clapets "Berti Fluid-Box" (max 100 lt/min).
- Bloque válvulas "Berti Fluid Box" (máx. 100 l/min).












 Decespugliatrice idraulica per mini escavatori con peso operativo da 5,5 a 8 tonnellate. Adatta per la trinciatura di erba, canneto, rovi e cespugli con vegetazione legnosa f no a \varnothing 5 cm.

 Tête de broyage hydraulique pour mini-pelles de 5,5 à 8 tonnes, conçue pour broyer l'herbe, les tiges, les déchets végétaux et les buissons allant jusqu'au diamètre de 5 cm.


 Hydraulic mulching head for mini-excavators of 5,5 - 8 tons suited to mulch grass, canes, bushes and pruning up to \varnothing 5 cm.

 Cabezal desbrozador de accionamiento hidráulico para mini-excavadoras de 5,5 a 8 toneladas. Apta para la trituración o desbroce de hierba, arbustos y material leñoso de hasta 5 cm de diámetro.

 Hydraulischer Mulchkopf für Minibagger von 5,5 - 8 Tonnen. Geeignet für Gras, Büsche und Äste bis zu einem Durchmesser von 5 cm.

Mod.										
	A	B	C							
PARK/SB 90	105	90	67	90	2	36	12	63-67	215-225	425
PARK/SB 110	125	90	67	110	2	48	16	63-67	215-225	455

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).

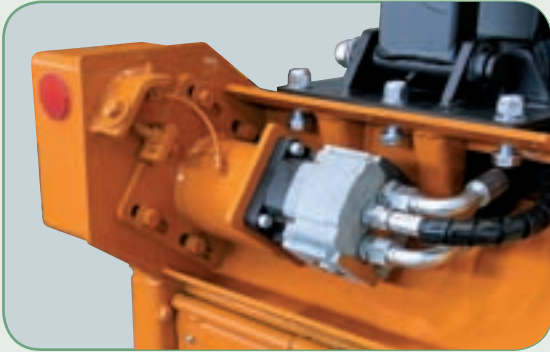

- Motore ad ingranaggi (a richiesta con o senza drenaggio).
- Geared motor (with or without drainage line on request).
- Zahnradmotor (mit oder ohne Drainage auf Anfrage).
- Moteur à engrenages (avec ou sans drainage externe sur demande).
- Motor de engranajes (con o sin drenaje externo bajo petición).



- Trasmissione laterale a cinghie e carter protezione motore.
- Belts transmission and protective cover for motor.
- Keilriemenantrieb und Gehäuse für Schutz des Motor.
- Transmission par courroies et carter de protection moteur.
- Transmisión lateral de correas y cubierta de protección del motor.



- Rullo livellatore d'appoggio regolabile.
- Adjustable levelling roller.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau palpeur, réglable en hauteur.
- Rodillo nivelador de apoyo regulable.



- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Self-levelling support for mounting hitch.
- Selbstnivellierender Unterlage für Anbau.
- Support auto nivelant pour selle d'attelage.
- Soporte de autonivelación para asiento de enganche.


OPTIONAL



- Sella d'attacco su misura completa di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.



Optional



RA/SB

- Blocco valvole "Berti Fluid Box" (max 120 lt/min).
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box" (max 120 lt/min).
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box" (max 120 lt/min).
- Group clapets "Berti Fluid-Box" (max 120 lt/min).
- Bloque válvulas "Berti Fluid Box" (máx. 120 l/min).



- Cofano frontale apribile per ispezione.
- Front hood, removable for inspection.
- Abnehmbare Haube (vorder), für Wartung.
- Capot avant amovible pour inspection.
- Capó delantero que puede abrirse para inspecciones.



Testata trinciante idraulica robusta e compatta per escavatori con peso operativo compreso fra 7 e 9 tonnellate. E' adatta ad eseguire lavori di decespugliazione su erba, canneto, rovi e cespugli con vegetazione legnosa fino a \varnothing 6 cm.



Tête de broyage hydraulique à monter sur pelles allant de 7 à 9 tonnes, conçue pour nettoyer et broyer l'herbe, les buissons et les tiges jusqu'au diamètre de 6 cm.



Hydraulic mulching head to be driven by excavators of 7-9 tons, suited for clearing and cutting purposes such as grass, canes, bushes and pruning up to \varnothing 6 cm.




Cabezal desbrozador de accionamiento hidráulico para retroexcavadoras de 7 a 9 toneladas. Apto para la trituración o desbroce de hierba, arbustos, ramas y restos de poda de hasta 6 cm de diámetro.



Robuster und kompakter hydraulischer Mulchkopf für Bagger von 7-9 Tonnen. Geeignet für Gras, Büsche und Äste bis zu einem Durchmesser von 6 cm.

Mod.										
	A	B	C							
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	n°	l/min.	bar	ca. (*) Kg
RA/SB 95	115	93	60	95	3	24	8	78-82	215-225	420
RA/SB 115	135	93	60	115	3	30	10	78-82	215-225	460
RA/SB 125	145	93	60	125	3	36	12	78-82	215-225	475

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).

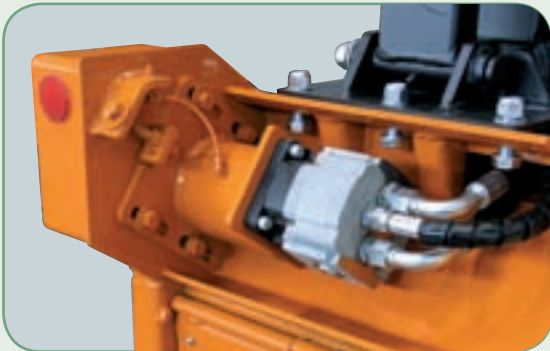

- Motore ad ingranaggi (a richiesta con o senza drenaggio).
- Geared motor (with or without drainage line on request).
- Zahnradmotor (mit oder ohne Drainage auf Anfrage).
- Moteur à engrenages (avec ou sans drainage externe sur demande).
- Motor de engranajes (con o sin drenaje externo bajo petición).



- Trasmissione laterale a cinghie e carter protezione motore.
- Belts transmission and protective cover for motor.
- Keilriemenantrieb und Gehäuse für Schutz des Motor.
- Transmission par courroies et carter de protection moteur.
- Transmisión lateral de correas y cubierta de protección del motor.



- Rullo livellatore d'appoggio regolabile.
- Adjustable levelling roller.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau palpeur, réglable en hauteur.
- Rodillo nivelador de apoyo regulable.

OPTIONAL



- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Self-levelling support for mounting hitch.
- Selbstnivellierender Unterlage für Anbau.
- Support auto nivelant pour selle d'attelage.
- Soporte de autonivelación para asiento de enganche.

OPTIONAL




Optional

- Sella d'attacco su misura completa di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.



TFB/SB




- Blocco valvole "Berti Fluid Box" (max 160 lt/min).
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box" (max 160 lt/min).
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box" (max 160 lt/min).
- Group clapets "Berti Fluid-Box" (max 160 lt/min).
- Bloque válvulas "Berti Fluid Box" (máx. 160 l/min).



- Motore ad ingranaggi (a richiesta con o senza drenaggio).
- Geared motor (with or without drainage line on request).
- Zahnradmotor (mit oder ohne Drainage auf Anfrage).
- Moteur à engrenages (avec ou sans drainage externe sur demande).
- Motor de engranajes (con o sin drenaje externo).



- Trasmissione laterale a cinghie.
- Belts transmission.
- Keilriemenantrieb.
- Transmission par courroies.
- Transmisión lateral de correas.



Decespugliatrice idraulica per escavatori con peso operativo da 9 a 13 Ton, adatta ad eseguire lavori di decespugliazione su erba, canneto, rovi e cespugli con vegetazione legnosa fino a \varnothing 8 cm.



Tête de broyage hydraulique compacte pour pelles de 9 à 13 tonnes conçue pour nettoyer et broyer l'herbe, les buissons et les tiges jusqu'au diamètre de 8 cm.



Compact and reliable hydraulic mulching head to be driven by excavators of 9-13 tons. suited for clearing and cutting purposes such as grass, canes, bushes and pruning up to \varnothing 8 cm.



Cabezal desbrozador compacto de accionamiento hidráulico para retroexcavadoras de 9 a 13 toneladas. Apto para la trituración o desbroce de hierba, arbustos, ramas y restos de poda de hasta 8 cm de diámetro.



Hydraulische Mulchkopf für Bagger von 9-13 Tonnen. Geeignet für Gras, Büsche und Äste bis zu einem Durchmesser von 8 cm.

Mod.										
	A	B	C							
TFB/SB 100	122	92	95	100	4	36	12	8-92	235-245	505
TFB/SB 120	142	92	95	120	4	36	12	8-92	235-245	555
TFB/SB 140	162	92	95	140	4	36	12	105-115	35-245	610
TFB/SB 160	182	92	95	160	4	42	14	105-115	35-245	660

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).



- Rullo livellatore d'appoggio regolabile.
- Adjustable levelling roller.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau palpeur, réglable en hauteur.
- Rodillo nivelador de apoyo regulable.

OPTIONAL




- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Self-levelling support for mounting hitch.
- Selbstnivellierender Unterlage für Anbau.
- Support auto nivelant pour selle d'attelage.
- Soporte de autonivelación para asiento de enganche.

OPTIONAL



- Sella d'attacco su misura completa di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.

OPTIONAL

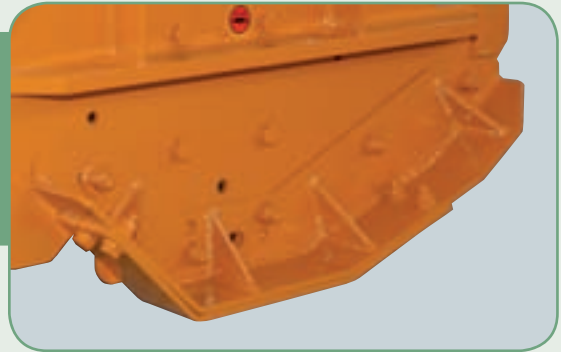

- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Side skids with wearing undershoes.
- Jeu patins avec plaques en acier anti usure remplaçables.
- Stützkufen mit ersezbaren Verschleissplatten.
- Correderas apoyo con patines antidesgaste sustituibles.


OPTIONAL



- Motore idraulico a pistoni (l/min. 105-110, bar 260-280).
- Hydraulic piston motor (l/min. 105-110, bar 260-280).
- Hydr. Kolbenmotor (l/min. 105-110, bar 260-280).
- Moteur hydraulique à pistons (l/min. 105-110, bar 260-280).
- Motor hidráulico de pistones (l/min. 105-110, bar 260-280).



Optional



www.bertiprofessional.it



Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore. • All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer. • Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annahmend und unverbindlich. • Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de renseignement. • Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante.



BERTI
PROFESSIONAL



Via Musi, 1/A-3 - 37042 Caldiero (VR) ITALY
Tel. +39.045.6139711 - Fax +39.045.6150251
info@bertima.it



 MADE IN ITALY

D003.11